

**Britax**

Römer

# USER GUIDE

For Maxi Plus™ Series

사용 전  
사용설명서를  
반드시  
읽어보시기  
바랍니다.



브라이택스 맥시플러스 안전시트 사용설명서  
MAXIPLUS CHILD RESTRAINT FOR VEHICLE USE



브라이텍스를 선택하신 귀하께서는  
세계에서 가장 안전한 유아시트로  
아이가 보호 받고 있다는 사실에 안심하실 수 있습니다.

# 목 차

## Table of Contents

· 브랜드 소개	-----	4
· 안전하고 편안한 자동차여행	-----	5
· 주의 사항	-----	6
· 머리보호대 사용방법	-----	8
· 부분별 명칭	-----	9
· 설치 및 사용방법 [Toddler Position]	-----	10
· 장착방법 [Toddler Position]	-----	13
· 설치 및 사용방법 [Booster Position]	-----	16
· ISOFIX 장착법 (테더와 랫치 사용)	-----	19
· 제품의 유지관리	-----	21
· 품질보증사항	-----	23

브라이텍스 홈페이지 [www.britax.co.kr](http://www.britax.co.kr) 와 카페 [cafe.naver.com/britax](http://cafe.naver.com/britax) 에 방문하시면 더 많은 정보를 확인하실 수 있습니다.


This product and its components are subject to change without notice

© Britax Childcare Pty. Ltd. All rights reserved.

Printed by SAFIAN in Republic of Korea

# 브랜드 소개

가장 안전한 선택! 브라이택스 가족이 되신 것을 환영합니다

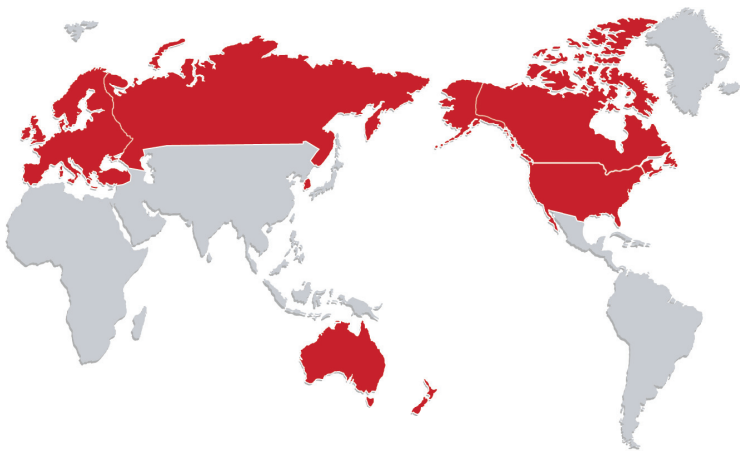

## · 안전시트의 세계 명품 - Britax

세계 최고의 안전시트 글로벌 전문 브랜드인 브라이택스는 오스트레일리아, 영국, 독일, 미국 등 4개국에 현지 생산 법인을 보유하고 있으며, 세계에서 가장 엄격한 4방향 (정면,후면,측면,충돌후 전복) 입체 충돌시험을 거친 유일한 제품으로서 선진 안전기준을 모두 만족하는 전세계에서 가장 사랑받고 있는 브랜드 입니다.

## · 브라이택스 만의 안전 포인트

- 6점식 보호벨트 시스템
- 최신 안전기능의 안티-서브마린 클립 적용
- 2단계 등받이 각도 조절 기능
- 3단계 어깨벨트 위치 조절 기능
- 어깨벨트 보호 패드
- 머리 보호대
- 2-Way Position 기능
- 적용연령 : 생후 10개월(8kg)~7.8세

# 안전하고 편안한 자동차 여행

## · Safety

차량 내에서는 아이를 절대 안고 있거나 안은 상태에서 성인과 함께 안전벨트에 체결하지 마십시오. 모두가 불편할 뿐만 아니라 만약의 사고 시 아이에게 치명적일 수 있습니다.

항상 아이의 체중에 맞는 안전시트를 사용하십시오.

중간 중간 차를 세우고 신선한 공기를 마시게 하십시오.

절대로 아이를 차에 혼자 내버려 두지 마십시오.

## · Clothing

아이의 복장은 자동차 실내 온도에 적합하게 착용시키십시오.

지나치게 두터운 복장 (두꺼운 코트 등) 은 안전벨트와 아이 사이에 지나친 유격을 발생시켜 사고 시 위험에 노출될 수 있습니다.

차량 실내온도가 낮을 경우 안전벨트를 체결한 후 코트 또는 담요를 덮도록 하십시오.

브라이텍스를 선택하신 귀하께서는  
세계에서 가장 안전한 유아시트로  
아이가 보호 받고 있다는 사실에 안심하실 수 있습니다

# 주의사항

WARNING

- 본 사용설명서를 자세히 읽어 보시기 바랍니다.
- 안전시트가 좌석에 확실히 고정되었나, 어깨벨트가 어깨에 확실히 밀착되었나, 버클은 확실히 잠겼는가를 확인하십시오.
- 버클버튼의 해체시 압력은 유아나 아동의 힘으로 누르기 어렵게 제작되었지만 혹시라도 스스로 버클을 해체하지 않도록 주의시키십시오.
- 아이를 절대 차 안에 혼자 방치하지 마십시오.
- 본 안전시트를 개조나 변형하여 사용하지 마십시오.
- 제품의 모든 수리는 브라이텍스 공식 A/S 센터로 의뢰하십시오.
- 본 안전시트를 기름, 연마제, 표백제, 또는 기타 화학품에서 멀리 하십시오.
- 한번이라도 충돌사고 등으로 강한 충격을 받았던 안전시트는 외형상의 파손이 없더라도 절대 재사용하지 마십시오.
- 시트커버 없이 본 안전시트를 사용하지 마십시오.
- 안전시트의 벨트 등 모든 부품이 올바르게 작동하는지 주기적으로 점검하십시오.
- 유아의 의복 등이 시트의 등받이 쪽에 고르게 받쳐져 있는지 확인하십시오.
- 에어-백이 설치된 자동차 좌석에는 절대 장치하지 마십시오.
- 중고 안전시트나 사용기간이 10년 이상 된 안전시트는 안전성이 저하될 수 있으므로 사용을 피하십시오.

# 주의사항

WARNING

- 안전시트에 유아가 없더라도 안전시트는 단단히 안전벨트로 고정되어야 합니다. 고정되어 있지 않는 경우, 충돌사고시 동승자에게 상해를 줄 우려가 있습니다.
- 안전시트의 사용목적은 아이를 차 안에서 안전하게 보호하는데 있습니다. 따라서 다른 용도로는 사용하지 마십시오.
- 차내의 날카로운 부분에 의해 안전시트의 모든 벨트류(Webbing)에 흠집이 발생하지 않도록 주의하시고, 차내에 가급적 위험한 물건은 보관하지 마십시오.
- 안전시트를 장시간 직사광선에 노출시킬 경우, 외형이나 시트커버 색상에 변형을 가져올 수 있으므로 주의하십시오.
- 직사광선에 노출된 안전시트는 아이에게 화상을 입힐 수 있으니, 확인 후 착석시켜 주십시오.
- 본 사용설명서를 자세히 읽어보신 후 조금이라도 의문사항이 있으면 당사 고객센터 상담실 (1577-0204)로 연락 주십시오.
- 어떠한 안전시트도 모든 사고로부터 아이를 완벽하게 보호할 수는 없습니다. 하지만 브라이텍스 안전시트를 사용하면서 차량사고로부터 아이를 최대한 안전하게 보호하기 위해서는 본 설명서의 내용에 따라 올바르게 사용하십시오.

# 머리보호대 [Headrest] 사용방법

HEADREST

## · 장착전 확인사항

차량의 좌석방향이 전방으로 향해 있어야 하며, 차량 좌석 배열이 측방 또는 후방으로 되어 있을 경우에는 안전시트를 설치하지 마십시오.

차량 안전벨트는 어깨와 허리를 동시에 잡아주는 3점식 벨트이어야 합니다.

에어-백이 내장되어 있는 좌석에는 안전시트를 절대 설치하지 마십시오.

본 안전시트는 유아동 겸용 안전시트로서 체중 8 ~ 26Kg 아이까지 사용 가능합니다.



### Toddler Position

8 ~ 18 Kg :

안전시트의 안전벨트를 사용하여 아이를 고정시키는 방식




### Booster Position

14 ~ 26 Kg :

차량 안전벨트와 미끄럼 방지클립을 사용하여 아이를 고정시키는 방식

## · 머리보호대 [Headrest] 사용방법


- 머리보호대 고정기능을 해제하기 위해 안전시트 프레임 뒤쪽 상단에 위치한 회색 레버를 아래로 내리십시오.
- 아이의 체형에 맞게 머리보호대의 높이단계를 조절한 후, 안전시트 프레임 뒤쪽 상단에 위치한 회색 레버를 위로 올려 머리보호대를 고정시키십시오.
- Toddler Position (8 ~ 18 Kg)의 경우, 머리보호대의 어깨벨트 홈과 안전시트 본체의 어깨벨트 홈의 높이가 일치하는지 여부를 반드시 확인하십시오.





# 부분별 명칭

Toddler Position

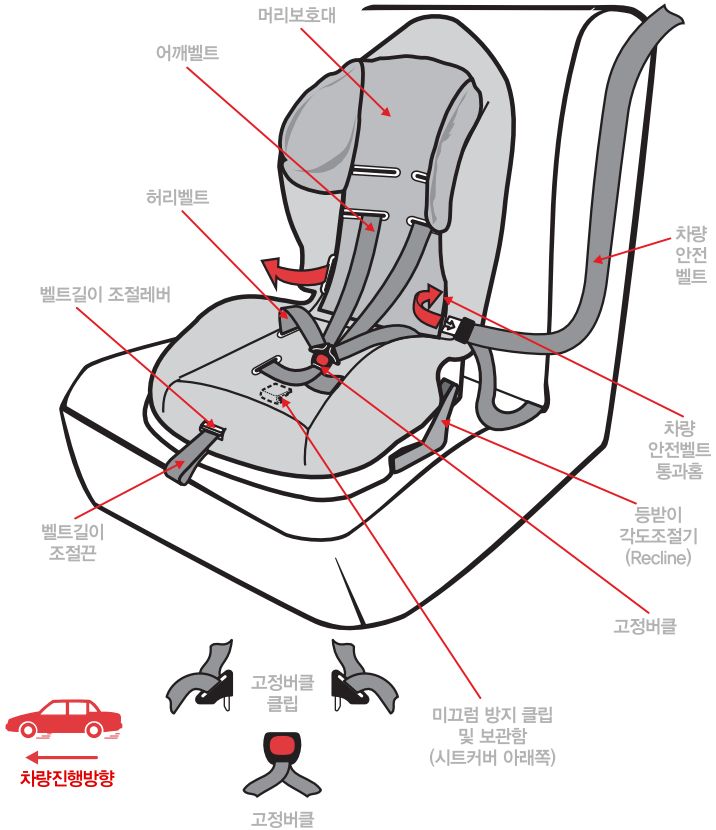

# 설치 및 사용방법


Toddler Position

※ 본 사용방법은 아이의 체중이 8 ~ 18 Kg일 경우, 안전시트의 안전벨트를 사용하여 아이를 고정시키는 방식입니다.


## · 고정버클의 올바른 위치

고정버클의 위치는 안전과 직결되므로 고정버클이 아이의 복부에 닿거나 너무 낮게 위치하지 않도록 하십시오. 차량 충돌시 장파열 등의 위험에 노출될 수 있습니다.

아이가 안전시트에 탑승 후 안전시트의 안전벨트를 체결하였을 때, 고정버클의 중앙부분이 항상 아이의 골반 높이에 위치하도록 하십시오.



잘못된 위치



고정버클 높이는 아이의 골반높이

올바른 위치

## · 고정버클의 길이조절방법

고정버클과 연결된 벨트(안전시트 본체 하단)의 길이를 그림과 같이 아이의 신장에 맞게 조절 하십시오.



줄이기




늘리기

## · 어깨벨트와 머리보호대의 올바른 높이

아이의 안전을 위해 올바른 벨트체결은 매우 중요합니다. 머리보호대높이 조절 후, 머리보호대 어깨벨트 홈과 안전시트 본체 어깨벨트 홈의 높이가 일치하는지 여부를 반드시 확인 하십시오.


어깨 벨트의 높이단계는 아이의 어깨높이와 가장 가까운 위치에 있어야 합니다. 어깨벨트의 높이가 아이의 어깨 높이보다 밑에 있지 않은지 확인하십시오. 또한 아이의 어깨높이가 본체의 최상단 어깨벨트 홈보다 높거나 아이의 체중이 18Kg 이상일 경우에는 본 사용법 대신 Booster Position으로 사용하십시오.



# 설치 및 사용방법


Toddler Position

- 1, 2, 3 : 어깨벨트 홈
  - 4 : 어깨벨트
  - 5 : 고정버클 클립
  - 6 : 허리벨트
  - 7 : 고정버클
  - 8 : 고정버클 통과홈
  - 9 : 머리보호대 높이 조절장치
- A, B : Toddler Position으로 사용시 안전  
시트 어깨벨트 통과홈

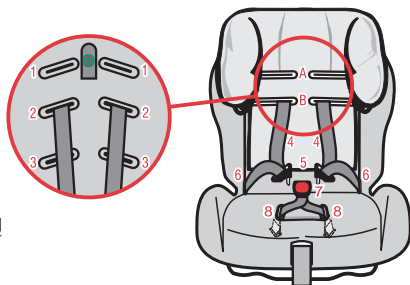


## · 어깨벨트 높이조절방법

A. 안전시트 하단 부분에 서로 연결된 안전벨트 끝단 두 개의 금속고리를 그림과 같은 방법으로 분리시키십시오.

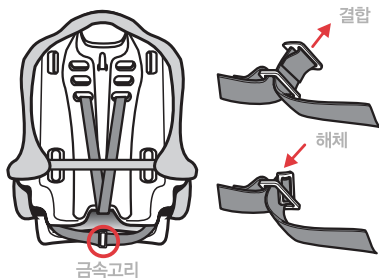

B. 분리된 안전벨트를 허리벨트 통과홈과 어깨벨트 통과홈을 통해 순서대로 빼내십시오.  
(시트커버는 탈착하지 않으셔도 됩니다.)

C. 어깨벨트 높이를 조절한 후, 역순으로 다시 결합하십시오. 이때 안전벨트가 꼬이거나, 어깨벨트 높이가 아이의 어깨높이보다 낮지 않도록 주의하십시오.



# 설치 및 사용방법

Toddler Position

## · 어깨벨트 패드 장착 및 분리

- A. 한쪽의 어깨벨트에 아래쪽으로부터 패드를 결합하십시오.
- B. 어깨벨트의 아래로 해서 반대쪽 패드를 벨트 홈으로 밀어 넣으십시오.



- C. 반대쪽 패드를 옆의 벨트 홈으로 넣은 다음 안전시트의 앞쪽에서 꺼낸 후, 다른 쪽 어깨벨트에 결합하십시오.



- D. 패드를 어깨벨트에 결합하실 때, 패드의 연결 부분이 어깨벨트 아래로 위치하도록 확인하십시오.




## · 차량에 장착하기


- A. 등받이 각도조절기(Recline)를 사용하기 편리한 각도(2단계)로 조절하여 차량좌석에 위치 시키십시오.



- B. 차량 안전벨트를 최대한 길게 늘려 안전 시트 측면보호대를 지나 “SEAT BELT THROUGH HERE” 라고 표시된 노란색 화살표 부분의 홈을 통과하여 안전시트의 프레임에 감싸면서 반대쪽 “SEAT BELT THROUGH HERE” 라고 표시된 노란색 화살표 부분의 홈으로 나오게 한 후 차량 안전벨트를 체결 하십시오.

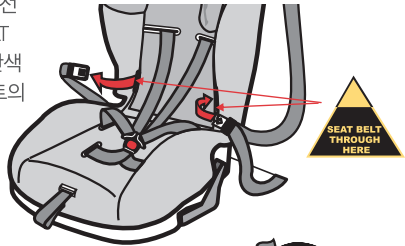

- C. 이때 차량 안전벨트가 반드시 안전시트 뒷면의 어깨벨트 뒤쪽으로 지나도록 하십시오. 안쪽으로 지나갈 경우 어깨 벨트의 길이가 조절되지 않습니다.




# 장착방법

## Toddler Position

- D. 차량 안전벨트가 안전시트 측면보호대를 지나도록 위치를 조정한 후, 차량 안전벨트의 어깨벨트(윗부분)를 강하게 당겨 안전시트와 좌석 사이의 유격을 최소화 하십시오.

주의) 차량 안전벨트는 머리보호대와 안전시트 프레임 사이에 위치하도록 하십시오

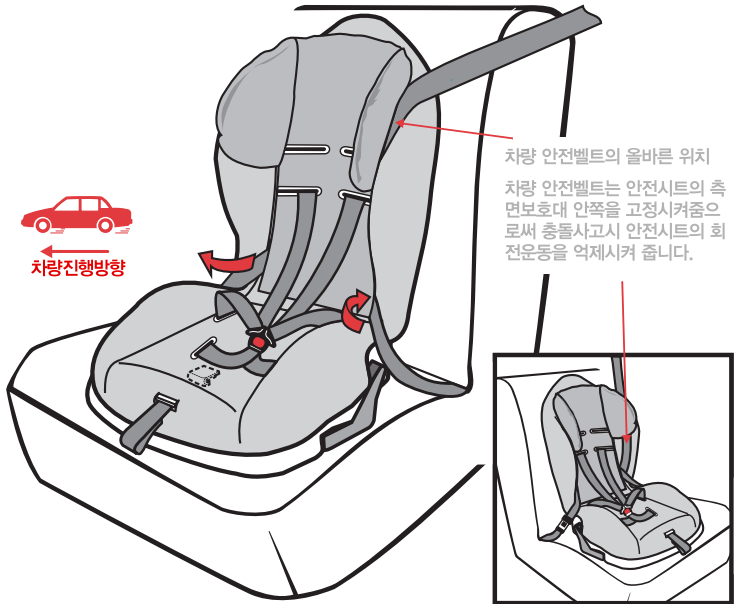

- 차량 좌석의 구조에 따라 장착시 안전시트와 차량 좌석이 완전히 밀착되지 않을 수 있습니다. 이때 수건 또는 방석을 차량 좌석에 덧대어 사용하실 수 있습니다.
- 차량 좌석에 얇은 수건 등을 깔고 사용하시면 안전시트를 장시간 장착할 경우 차량 좌석 시트에 발생할 수 있는 자국이나 미세한 스크래치를 방지할 수 있습니다.

## · 탑승시킴

- A. 머리보호대와 어깨벨트의 높이를 아이의 체형에 맞게 조절하여 사용하십시오.
- B. 벨트길이 조절레버를 들어올린 상태에서 양쪽 어깨벨트를 동시에 잡아당겨 벨트길이를 최대한 늘리고 고정버클 가운데에 위치한 빨간색 버튼을 눌러 고정버클을 해제하십시오.
- C. 아이를 안전시트에 탑승시키십시오.  
안전시트에 탑승하기 전 포대기 또는 두꺼운 옷을 탈의하십시오.
- D. 양쪽 고정버클 클립을 클릭소리가 나도록 체결하십시오.  
(양쪽 클립 중 마지막 클립이 완전히 체결되면 확실한 클릭 소리가 나도록 설계되어 있습니다.)



- E. 양쪽 엉덩이 부분의 유격을 없애기 위해 어깨벨트를 위로 당기십시오.
- F. 벨트길이 조절끈을 잡아당겨 어깨벨트의 유격을 최소화시키시오. 이때, 아이가슴과 어깨벨트 사이에 성인 손바닥 하나 이상이 들어가지 않도록 조절하십시오

주의) 차량 안전벨트는 머리보호대와 안전시트 프레임 사이에 위치하도록 하십시오.

## · 하차시킴

- A. 벨트길이 조절레버를 들어 올린 상태에서, 양쪽 어깨벨트를 동시에 잡아당겨 벨트길이를 최대한 늘리고 고정버클 가운데에 위치한 빨간색 버튼을 눌러 고정버클을 해제하십시오.
- B. 양쪽 어깨벨트를 아이 양쪽 옆으로 옮긴 후 아이를 안전하게 하차시키십시오.

# 설치 및 사용방법

Booster Position


※ 본 사용방법은 아이의 체중이 14 ~ 26Kg인 경우, 차량 안전벨트로 안전시트와 아이를 함께 고정시키는 방식입니다.

## · 부분별 명칭



## · 머리보호대와 고정버클의 올바른 위치

- 차량 안전벨트가 아이의 목 부분을 지나지 않도록 하기 위해 머리보호대 측면에 위치한 벨트홀더의 높이가 아이의 어깨높이에 위치하도록 하십시오.
- 고정버클의 위치는 안전과 직결되므로 고정버클이 아이의 복부에 닿거나 너무 낮게 위치하지 않도록 하십시오. 차량 충돌시 장파열 등의 위험에 노출될 수 있습니다. 아이가 안전시트에 탑승 후, 안전벨트를 체결하였을 때, 고정버클의 중앙부분이 항상 아이의 골반높이에 위치하도록 고정버클의 길이를 조절하십시오.

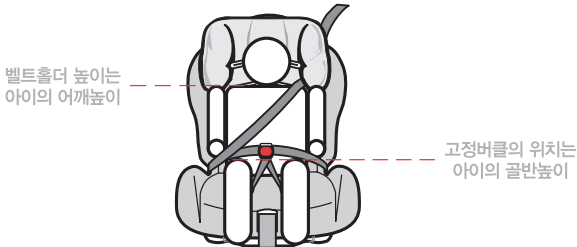




# 설치 및 사용방법


Booster Position

## · 탑승시킴

- A. 머리보호대의 높이를 아이의 체형에 맞게 조절하여 사용하십시오.
- B. 안전시트의 안전벨트를 본체에서 분리시켜 안전시트 프레임 뒤쪽에 보관하십시오.
- C. 시트커버 아래에 위치한 미끄럼 방지 클립을 꺼내어 고정버클에 체결하십시오..

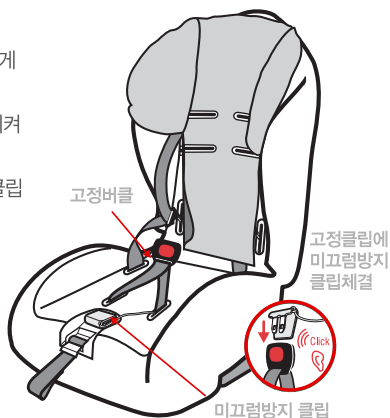


- D. 아이를 안전시트에 탑승시키십시오.
- E. 차량 안전벨트가 아이의 목 부분을 지나지 않도록 어깨벨트를 머리보호대 측면의 벨트홀더에 끼우십시오.

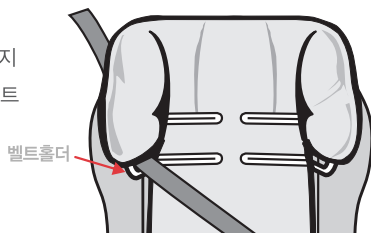

# 설치 및 사용방법

Booster Position

F. 차량 안전벨트를 체결하십시오. 이때 허리벨트가 미끄럼방지 클립 사이에 위치하도록 하십시오. 충돌 사고시 아이가 벨트 밑으로 미끄러지는 현상을 방지합니다

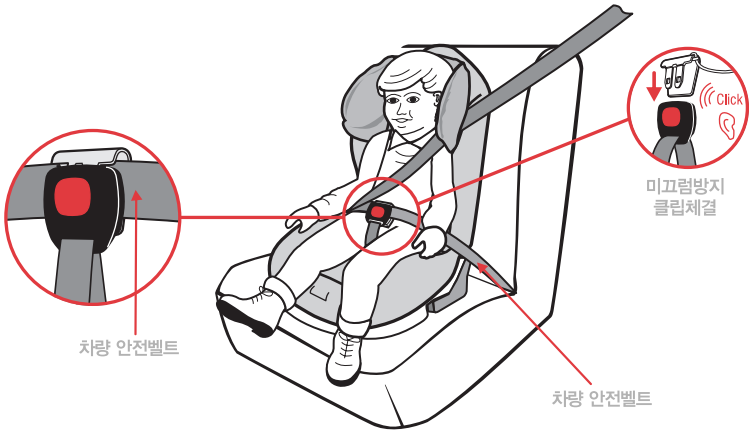

G. 차량 안전벨트를 최대한 당겨 유격을 최소화 시키십시오.  
주의 : 차량 안전벨트가 꼬이거나 접하지 않도록 하십시오.



## · 하차시키기

차량 안전벨트를 해제하고 고정버클과 미끄럼방지 버클을 해제한 후 아이를 안전 차시키십시오.

# ISOFIX 장착법 (테더와 랫치 사용)

ISOFIX

※ 테더와 랫치는 필요하신 경우 별도 구매하셔야 합니다.

## · 상단 테더(Upper Tether) / 랫치(LATCH)



랫치(LATCH)



상단테더 (Upper Tether)




차량시트

### 1. 상단테더 장착방법


- A. 안전시트의 머리부분 외피를 벗겨내고 안전시트 머리부분 프레임 상단 좌우측 홈으로 상단테더 결합클립을 각각 통과시켜 안전시트 프레임 앞쪽에서 결합시킵니다



안전시트 프레임 상단 홈



상단테더 결합클립을 통과시킴



- B. 테더 어저스터 버튼을 누른 상태에서 벨트를 늘린 후 테더 훅을 차량 뒷자석 시트 윗부분에 부착되어 있는 테더 앵커에 체결합니다.


- C. 테더 벨트를 최대한 당겨 안전시트의 유격을 최소화할 수 있도록 합니다.

# ISOFIX 장착법 (테더와 랫치 사용)

ISOFIX

## 2. 랫치 장착방법

- A. 랫치 릴리스 버튼을 누른 상태에서 랫치 벨트를 최대한 늘린 후 안전시트 외피 밑으로 통과시켜 프레임 후면 하단의 "SEAT BELT PATH" 라고 표기된 노란색 화살표 부분의 홈으로 통과시킵니다. 이때 랫치 벨트는 안전시트 후면 어깨벨트의 위를 지나도록 합니다.



랫치벨트 통과 전



랫치벨트 통과 후



랫치벨트 통과 정면모습



랫치벨트 통과 뒷 모습

- B. 차량 시트 등받이 부분과 방석 부분이 만나는 곳의 틈 안쪽에 위치한 랫치 바에 랫치 컨넥터를 각각 클릭 소리가 나도록 체결합니다.
- C. 안전시트가 차량시트 등받이면에 완전히 밀착되었는지 확인한 후 좌우 랫치 웨빙을 차례로 최대한 당겨 안전시트의 유격을 최소화합니다.



랫치 바와 커넥터 체결



랫치 웨빙을 최대한 당김

- D. 랫치 커넥터를 랫치 바로부터 제거하려면 랫치 커넥터에 위치한 빨간색 버튼을 누른 상태에서 랫치 커넥터를 당겨 제거합니다.

# 제품의 유지관리

CARE AND MAINTENANCE

## 세척방법

본 시트커버는 자동차 안전을 위해 방염처리 되어 있으며 탈부착이 쉽습니다. 세척방법은 시트커버에 붙어있는 라벨을 참조하십시오. 시트커버 세척시 중성세제 및 미지근한 물을 사용하시기 바라며 화학약품이나 강성세제는 절대 사용하지 마십시오.

## 시트커버의 탈부착

- A. 안전시트의 안전벨트를 해제하십시오.
- B. 안전벨트를 허리벨트 통과홀과 어깨벨트 통과홀을 통해 순서대로 빼내십시오.
- C. 머리보호대의 시트커버를 벗겨 내십시오.
- D. 등받이 프레임 뒤쪽 시트커버에 부착된 고무링과 플라스틱 고리를 해제하십시오.
- E. 시트커버 전체를 아래부터 벗겨 내십시오.
- F. 시트커버의 부착은 역순으로 하시면 됩니다.

주의) 시트커버를 탈부착 할 때마다 유격이 없도록 모든 벨트를 당겨 주시고 벨트가 꼬이지 않았는지 확인하십시오.

시트커버도 만일의 사고시 아이를 보호하도록 설계되어 있습니다. 시트커버에 내장되어있는 쿠션을 임의로 변경하거나 추가할 경우 안전시트의 안전성이 저하될 수 있습니다.

시트커버는 가급적 음식물이나 오염물질이 닿지 않도록 주의하십시오.

시트커버에 오염물질이 묻었을 경우 오염물질을 잡아당기면 시트커버의 손상을 초래할 수 있으니 세척방법에 따라 물로 세척하십시오.

# 제품의 유지관리

## CARE AND MAINTENANCE

### 주기적 관리

유아의 안전을 위해 다음 사항을 주기적으로 확인하기 바랍니다.



- A. 벨트류(Webbing)에 흠집이 없는지 확인하십시오.
- B. 안전버클 작동이 뽁뽁하거나 클릭 소리가 제대로 나지 않는지 확인하십시오.
- C. 안전시트 프레임에 금이나 흠집이 없는지 확인하십시오.
- D. 안전벨트 길이조정장치가 제대로 작동하며 어깨벨트가 잘 고정되는지 확인하십시오.
- E. 안전시트의 프레임 부위가 파손 되었을 경우 즉시 제품의 수리 또는 교환하십시오.

### 안전버클 관리

음료 또는 음식물이 버클 안으로 들어갈 경우 오작동을 일으킬 수 있습니다.

안전버클 세척시 다음을 참조하시기 바랍니다.

- A. 고정 버클 바로 밑의 프레임에 위치한 양쪽 3-bar slide를 들어 홈으로부터 밀어 넣어 버클을 탈거하십시오.
- B. 고정 버클을 흐르는 깨끗한 더운 물(약 40도)에 약 5분간 놓아 두십시오.
- C. 그 후 체결시 클릭소리가 올바르게 나는지 확인하십시오.  
(양쪽클립이 모두 체결될 때 명쾌한 소리가 납니다.)
- D. 그래도 버클 작동이 둔하거나 클릭소리가 올바르게 나오지 않을 경우 세척을 반복하십시오.  
반복 세척시에도 버클이 올바르게 작동하지 않을 경우 브라이텍스 지정 A/S센터로 연락하시기 바랍니다. E. 안전시트의 프레임 부위가 파손 되었을 경우 즉시 제품의 수리 또는 교환하십시오.

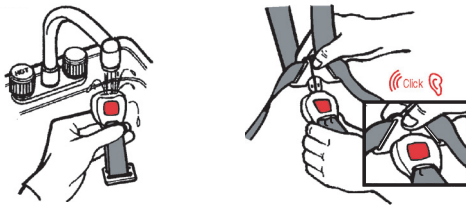

# 품질보증사항

WARRANTY

- 정상적인 이용상태에서 제조상 결함이 발생된 제품은 구입하신 날짜로부터 1년간 무상 A/S 를 받으실 수 있습니다.
- 단, 다음의 경우에는 보증기간 중이라도 유상 수리를 합니다.
  - 가. 사용 중 마모 또는 취급 및 사용 상의 부주의로 인한 고장
  - 나. 제 3 자의 제품수리에 의한 고장

## 정품 품질보증 등록

- 제품 구입 후 브라이텍스 홈페이지([www.britax.co.kr](http://www.britax.co.kr))의 “품질보증등록하기” 란에 정품 인증번호(시리얼넘버)를 기재해 주셔야 정품 보증이 등록되며, 또한 다음과 같은 무상수리 보증기간연장 및 무상교환 프로그램을 적용 받으실 수 있습니다.
  - 가. 프레임 : 구입 후 3년까지
  - 나. 시트 : 구입 후 1년까지

## 브라이텍스 무상교환 프로그램™

- 아이가 탑승한 브라이텍스 안전시트 장착 차량의 사고 시 구입모델과 동일한 안전시트로 무상 교환해드리는 프로그램 입니다.
  - 보증 기간 : 구입일로 부터 5년
  - 적용 조건 : 홈페이지 참조

브라이택스 맥시플러스 안전시트 사용설명서  
MAXIPLUS CHILD RESTRAINT FOR VEHICLE USE



The Safe-n-Sound trademark is the property of Britax Childcare Pty.Ltd (Australia).  
The Römer trademark is the property of Britax Childcare Pty.Ltd.(Germany).  
The Britax trademark is the property of Britax Excelsior Limited (UK)  
Visit the Britax Web Site at [www.britax.com](http://www.britax.com), or  
[www.britax.co.kr](http://www.britax.co.kr) or email [webmaster@britax.co.kr](mailto:webmaster@britax.co.kr)  
We reserve the right to alter this product without notice

For the safer world -

**SAFIAN**

브라이택스 한국 공식판매법인 : 세피아  
서울특별시 서초구 서초동 1617-55번지  
세피아 빌딩 (1577-0204)