




QCY

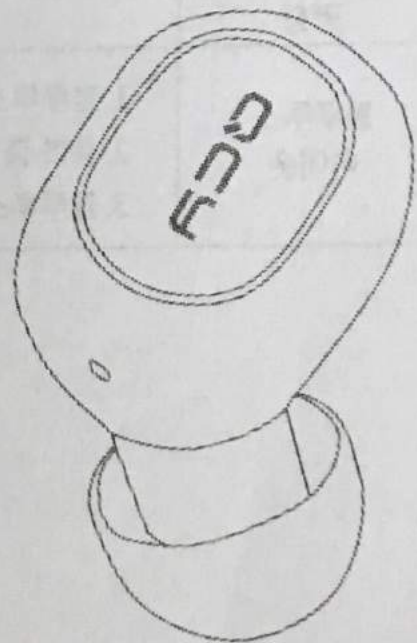

QCY-T1

완전무선 블루투스 이어폰

1. 이어폰 알아보기

이어팁 선택하고 조립하기




이어팁(대)



이어팁(중)




이어팁(소)

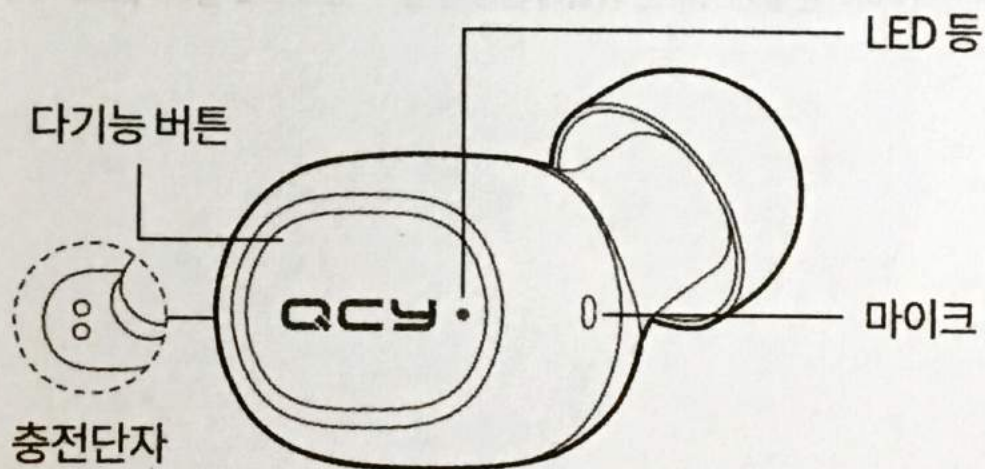

이어팁(중)은 대다수 사람들이 착용하기에 적합하므로
(중)이어팁부터 착용해보시기 바랍니다.

(이 모드는 처음사용하시는 분에게 적합합니다.)

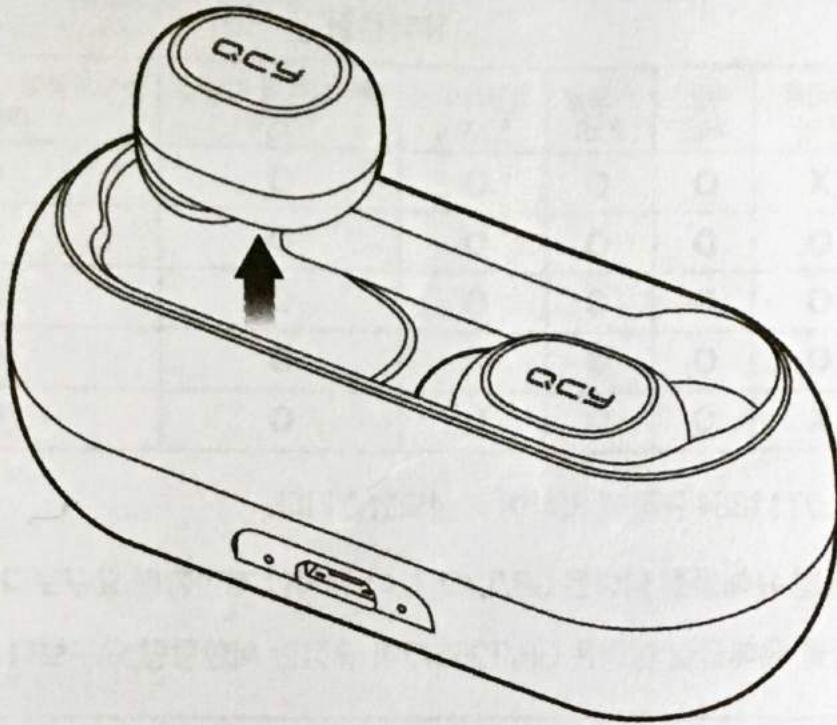

※주의: 이어폰이 충전이 안되면 충전독에 USB를 꽂아 동시에 충전해주세요. (자세한 내용은 설명서 참조)


2. 듀얼이어폰 페어링(처음 사용시)

듀얼이어폰을 충전독에 꽂아 이어폰을 활성화 시켜주세요.

이어폰을 충전독에서 꺼내면 자동으로 전원이 켜지며, 전원이 켜진 후 자동으로 페어링이 됩니다.

왼쪽 이어폰 LED등이 꺼지고 오른쪽 이어폰이 페어링 상태에 진입합니다. 휴대폰 블루투스를 켜신 후 "QCY-T1-R"을 연결해주시면 듀얼 이어폰 연결이 완료됩니다.

※ 이어폰 페어링 실패시 참고해 주세요.

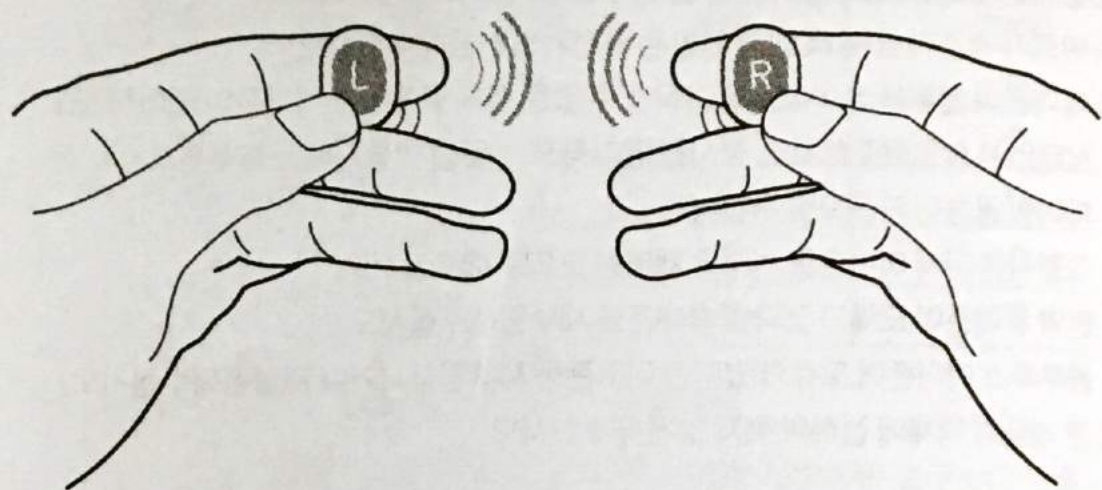

전원이 꺼져있는 상태에서 두 이어폰의 다기능버튼을 20초동안 길게 눌러주세요. (누른 상태에서 빨간LED와 백색LED가 깜빡거리다 꺼진 후 다시 빨간LED와 백색LED가 3번 깜박이면 손을 떼주세요.)

두 이어폰을 약 1초간 눌러 전원을 켜주세요. 빨간LED와 백색LED가 동시에 깜박이며 전원이 켜지면 자동으로 페어링이 됩니다.

왼쪽 이어폰 LED가 꺼진 후 오른쪽 이어폰이 페어링 상태에 진입합니다. 휴대폰 블루투스에서 오른쪽 이어폰을 검색하여 연결하면 듀얼 이어폰 연결이 완료됩니다.


※주의: 20초 안에 두 이어폰이 자동으로 연결 되지만 이어폰 연결실패 시, 20초후 자동으로 페어링 모드에 진입합니다.

※ 기능요점

전원켜기


방법1) 충전독에서 이어폰을 꺼내면 이어폰 전원이 자동으로 켜집니다. (백색LED가 켜짐)

방법2) 전원이 꺼진 상태에서 다기능 버튼을 약 1초간 길게 눌러줍니다. (백색LED가 켜짐)

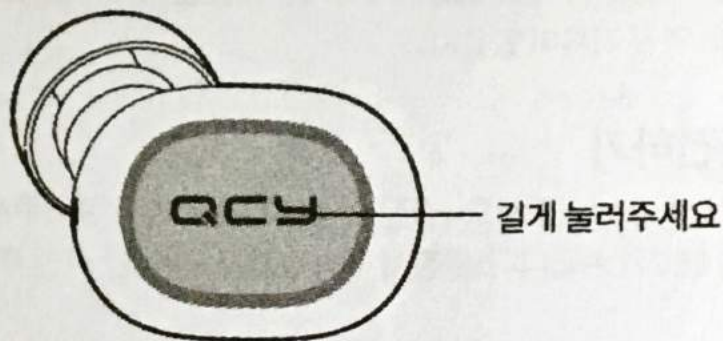


전원끄기

다기능 버튼을 약 3초간 길게 눌러주세요. 전원이 꺼집니다. (빨간색LED가 약 2초간 켜짐)

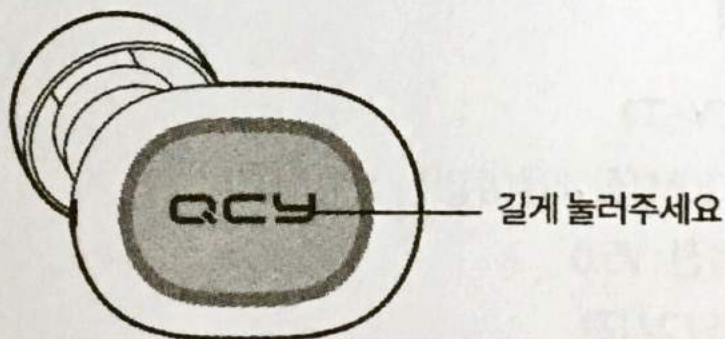


수신거절

전화가 걸려올 때, 다기능 버튼을 약 1초간 눌러주세요.

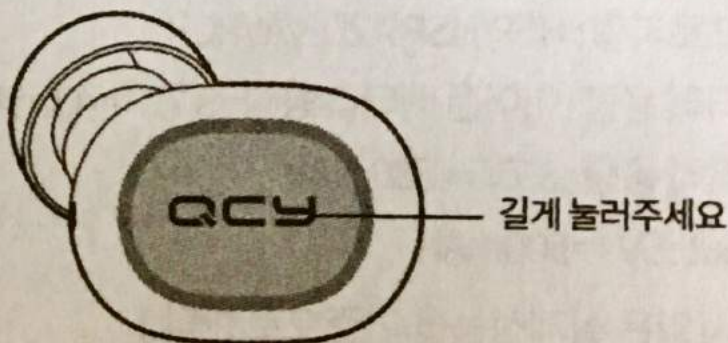


전화받기

전화가 걸려올 때 다기능 버튼을 한번 눌러 전화를 받아주시고 다시 한번 눌러 전화를 끊어주세요.

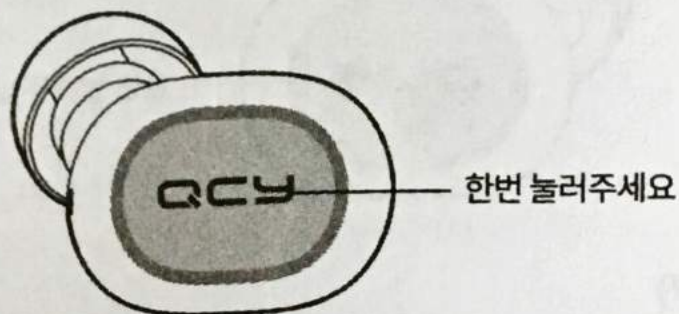


이어폰과 휴대폰 사이의 음성전환

통화중인 상태에서 다기능 버튼을 약 1초간 길게 눌러 주시면 음성전환을 할 수 있습니다.

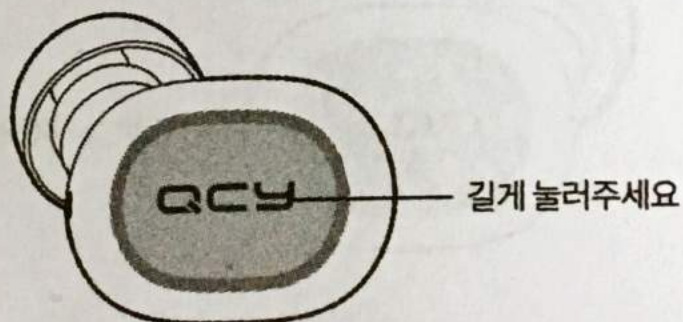


무음모드 켜기/끄기

통화중인 상태에서 다기능 버튼을 두번 눌러 무음모드를 켜주시고, 다시 다기능 버튼을 두번 눌러 무음모드를 꺼주세요.

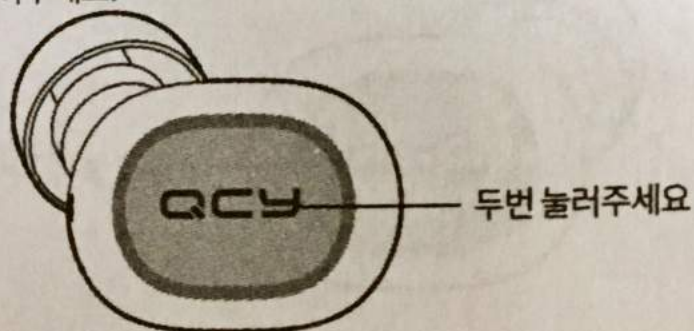


재생/정지

음악이 재생됐을 때 다기능 버튼을 한번 눌러 정지시켜주시고, 다시 한번 눌러 재생해주세요.

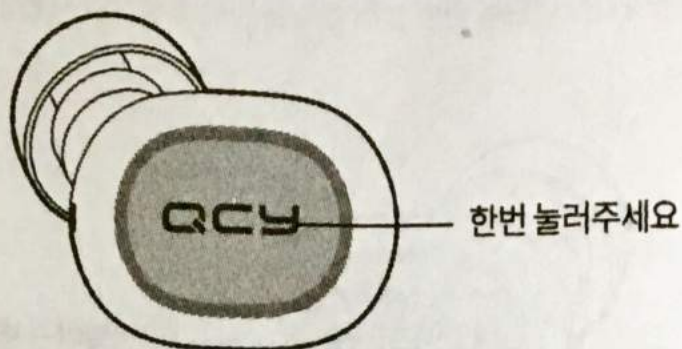


곡 전환하기

음악 재생중 왼쪽 이어폰 다기능 버튼을 두번 누르면 이전곡 전환, 오른쪽 이어폰 다기능 버튼을 두번 눌러서 다음곡으로 전환시켜주세요.

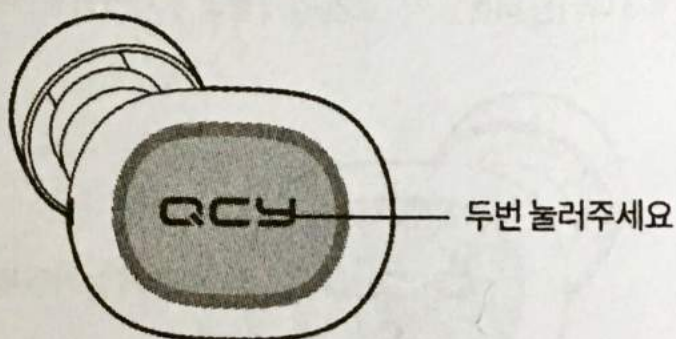

음성인식

대기상태에서 다기능 버튼을 약 1초간 길게 눌러 음성인식 모드를 활성화 시켜주세요.
(예. Siri)

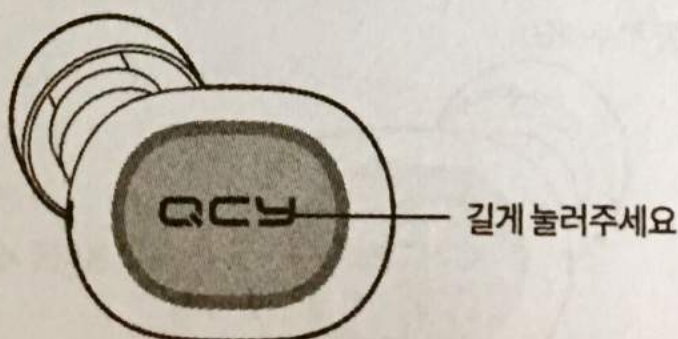

이하 기능은 싱글 이어폰 모드 사용시 적용됩니다.

이어폰을 수동으로 휴대폰과 연결 시키기

전원이 꺼진 상태에서 싱글 이어폰을 켜주세요. (백색 LED가 켜진다)
다기능 버튼을 한 번 눌러 자동으로 마지막에 연결했던 휴대폰과 연결합니다.
(싱글 이어폰이 연결 기록이 있을시에)

이어폰 충전하기

- 이어폰을 충전독에 넣어주세요. (충전 금속 터치점을 맞춰 넣어주세요)
- 충전 중 빨간 LED가 켜집니다. 완충시 백색 LED가 1분동안 켜진 후 다시 꺼집니다.

충전독 충전하기

- USB 충전 케이블을 사용하여 충전독을 충전해 주세요.
- 충전독 충전 중 녹색 LED가 켜지고 완충시 LED가 꺼집니다.

기본규격

모델명: QCY - T1

통신거리: 10M (장애물이 없는 상황에서)

블루투스버전: V5.0

충전시간: 약 2시간

대기시간: 약 120시간

음악재생시간: 약 4시간

배터리유형: 리튬이온폴리머배터리

블루투스 프로파일: HFP/HSP/A2DP/AVRCP

이어폰 배터리 용량: 이어폰 배터리 용량: 3.7V \approx 43mAh

충전독 배터리 용량: 3.7V \approx 380mAh

충전독 input: 5V \approx 500mAh

(모든기술사양은 실제성능을 기준으로 한다.)

사용 전 주의사항

1. 제품 사용 전 사용설명서를 자세히 읽어보시고 보관해주십시오.
- 2. 처음 사용하실 때 먼저 상품을 완전하게 충전시켜 주십시오.**
3. 장기간 (2주일 초과시) 사용 안 할 경우 충전하여 보관해주십시오.
4. 반드시 충전하실 때 KC인증을 받은 충전기를 사용해주십시오.
5. 휴대폰이 블루투스 이어폰을 인식할 수 없을 경우 블루투스 이어폰이 페어링 모드 상태인지 확인해주십시오. 장시간 페어링 또는 연결 안될시에는 블루투스 이어폰 페어링 공능이 자동으로 꺼집니다.
그렇시엔 다시 이어폰을 켜시고 페어링 모드로 해주십시오.
만약 휴대폰이 오류가 있다면 휴대폰을 재부팅해주십시오.
블루투스 이어폰에 오류가 있다면 이어폰을 재부팅하시거나 재설정해주십시오.
6. 본 제품이 액체에 접하여 젖지 않게 해주십시오.

제품 A/S 관련

1. 본 상품의 보증 수리기간은 구매일로부터 12개월 입니다.
(배터리: 6개월 / 기타소모품: 3개월)
2. 구매일로부터 14일 이내에 제품의 초기 불량인 경우
구매처로부터 교환 및 환불이 가능하며, 초기 불량인 아닌 고객 부주의로 인한
제품 하자 발생시 교환 및 환불이 불가합니다.
3. 제품 문제 발생 시 구매일로부터 14일 이내에는 구매처 고객센터로 문의 부탁드립니다,
그 이후부터는 02-853-1107로 문의 부탁드립니다.

제품 A/S 불가사항

1. 자가 수리, 잘못된 사용, 부딪히거나 액체 침투, 사고, 제품 개조.
불적합한 사용, 제품 코드 및 정품 인증 스티커를 고치거나 훼손한 경우
2. A/S 기간이 지났을 경우
3. 불가피한 사고로 고장난 경우
4. <성능 고장표>에 해당하지 않는 사항
5. 인위적으로 <성능 고장표>에 해당된 경우

※ 반드시 완전한 제품 포장 및 구성품을 보관해야 A/S사항에 포함됩니다.

A/S가 필요하시면 QCY 고객상담센터에 연락해주세요.

제 조 원 : 중국 동관시 화락전자유한회사

수 입 원 : 주식회사 와이엘인터내셔널

고객 센터: 02-853-1107

주 소 : 서울 금천구 가산디지털2로 623층 와이엘인터내셔널

《블루투스 이어폰 성능 고장표》

명칭	성능 고장
블루투스 이어폰	1. 블루투스 이어폰 소리를 들을 수 없는 경우 2. 통화 중 상대방이 소리를 들을 수 없는 경우 3. 블루투스 이어폰을 충전할 수 없는 경우